

NGC Mining



CATÁLOGO de Maquinaria minera usada [2014]

N.G.C Tecnología y Equipos Mineros, S.L

Calle Marcos del Torniello, 50 – 1 º E. CP: 33402 Avilés – Asturias - Spain

Tel/Fax: (98) 556 29 60 – **Móvil:** 628 83 37 53

@: ngc@ngcmining.com

BOMBA SULZER 32-17 1/2-30**SULZER****FICHA TÉCNICA**

Descripción	140 KW, 5000 V, 180 m3/h. Altura manométrica: 165 m
Aplicaciones	Elevación y extracción de agua, ideales para conducir grandes caudales. Son resistentes a la intemperie, de bajo consumo eléctrico y tienen un funcionamiento silencioso.

BOMBA SUMERGIBLE INDAR ML-37-3/146**Indar****FICHA TÉCNICA**

Descripción	Motor: 590 KW, 2980 rpm, 1000 V. Altura nominal: 250 m. Caudal nominal: 450 m3/h
Aplicaciones	Estas bombas han sido diseñadas para el bombeo de agua en diferentes aplicaciones. Su diseño modular, permite abarcar una amplia gama de caudales y alturas.

CABRESTANTE BECKER WARKOP - JANKOWICE

becker
WARKOP
SYSTEMY DLA GÓRNICTWA

FICHA TÉCNICA

Descripción	Potencia: 15 KW. Fabricación: Nº 65 Año 1995. Diámetro máximo: 22 mm. Longitud máxima: 300 m. Motor Celma DSG: 160L4. Tensión: 500V
Aplicaciones	Dispositivo mecánico impulsado manualmente por un motor eléctrico con un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos o grandes cargas.

CABRESTANTE ELECTROHIDRÁULICO PRHU 56/87

SULZER

FICHA TÉCNICA

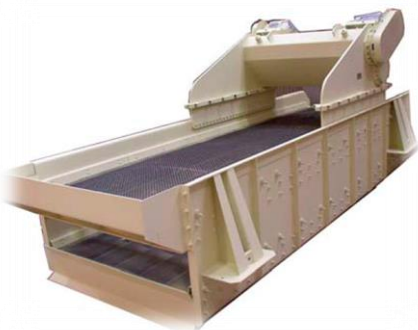
Descripción	Está compuesto de una <i>Central Hidráulica</i> y un cabrestante con cables de acero. Además, posee la <i>Central con motor eléctrico</i> de 40 KW y 92 litros por minuto de caudal (cabrestante con cables de trabajo y seguridad).
Aplicaciones	Dispositivo mecánico impulsado manualmente por un motor eléctrico con un cable, una cuerda o una maroma que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos o grandes cargas.

CABRESTANTE RUSO 1-LGKN**FICHA TÉCNICA**

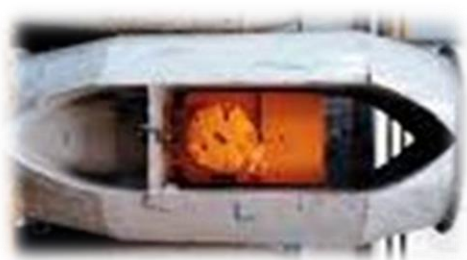
Descripción	Cilindro giratorio, impulsado manualmente con un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos o grandes cargas.
Aplicaciones	Cilindro giratorio, impulsado manualmente con un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos o grandes cargas.

CINTA TRANSPORTADORA PARA INTERIOR DE MINA**Indar****FICHA TÉCNICA**

Descripción	1000 mm. de ancho, 550 m. de longitud, 2 x 55 KW
Aplicaciones	Es un conjunto de aparatos mecánicos que contienen una correa con movimiento continuo que se usa para transportar materiales y paquetes de un punto a otro. La correa opera formando un circuito cíclico sobre rodillos o deslizaderas de metal. La energía la proveen los motores que operan a velocidades constantes o variables.

CRIBA TARNOS BA-1514**SULZER****FICHA TÉCNICA**

Descripción	Capacidad: 500 t/h. Motor eléctrico anti- deflagrante (15 KW, 500 V)
Aplicaciones	Se utilizan para la separación, lavado y escurrido de carbón, minerales, grava y piedra, entre otros.

ELECTROVENTILADOR DE BOLSILLO**zitrón****FICHA TÉCNICA**

Descripción	<i>MODELO dEL-6-15-af.</i> Motor eléctrico antideflagrante 500 V, 15 kw, 3000 rpm
Aplicaciones	Utilizado como medio de ventilación auxiliar en las minas subterráneas.

ELECTROVENTILADOR DE BOLSILLO**FICHA TÉCNICA**

Descripción	Motor eléctrico antideflagrante 500 V, 15 KW, 3000 rpm
Aplicaciones	Utilizado como medio de ventilación auxiliar en las minas subterráneas.

MACHACADORA KLOCKNER BECORIT SB63**FICHA TÉCNICA**

Descripción	-----
Aplicaciones	Se aplica principalmente en la trituración gruesa y media de las materias de resistencia a compresión no mayor a 320Mpa

MACHACADORA PARA MINERÍA PARA MÁRMOL SBM



FICHA TÉCNICA

Descripción	Tipo: 30-04-1000-20. Composición: Grupo tractor o cabrestante, central de potencia hidráulica y puesto de mando y control. Constituido por tren de carros transportadores, carro tractor y carro de freno. Central con motor eléctrico de 100 CV y motor hidráulico de 420 bares de presión máxima.
Aplicaciones	Sistema de transporte para conducir el mineral hasta la superficie.

MOTOBOMBA LAVADO MENUDO DENVER ORION



FICHA TÉCNICA

Descripción	-----
Aplicaciones	Elevación y extracción de agua, ideales para conducir grandes caudales. Son resistentes a la intemperie, de bajo consumo eléctrico y tienen un funcionamiento silencioso

MOTOR ELÉCTRICO AEG**AEG****FICHA TÉCNICA**

Descripción	110 KW, 380/660 V, 2980 rpm
Aplicaciones	Diseñados para la conducción de otros equipos de minería especialmente transportadores

MOTOR ELÉCTRICO ANTIDEFLAGRANTE SIEMENS**SIEMENS****FICHA TÉCNICA**

Descripción	Tipo DUOR 793-40F. 23 kw, 1435 rpm, 500 V.
Aplicaciones	Diseñados para la conducción de otros equipos de minería especialmente transportadores.

PALA CARGADORA FIAT ALLIS 580 FR10



FICHA TÉCNICA

Descripción	Modelo 8065.24.091 - 110 CV. Longitud total: 6.305 MM. Altura Total: 3.238 MM.
Aplicaciones	Aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimientos de tierras.

REDUCTOR CITROEN CAMPABADAL



FICHA TÉCNICA

Descripción	-----
Aplicaciones	Accionamiento para rueda de cangilones de retro excavadoras para minas de carbón a cielo abierto.

VAGÓN DESCARGA LATERAL TU-23 Y TGH



Indar

FICHA TÉCNICA

Descripción	Largo: 3500 mm. Ancho: 930 mm. Alto: 1500 mm.
Aplicaciones	Se aplica en la minería de carbón subterránea o minería de superficie, minería de metal u otras áreas no relacionados con la minería. En la calzada subterránea, se puede utilizar para transportar mineral, ganga, y otros materiales.

VENTILADOR DEL 6-15 AF



zitrón

FICHA TÉCNICA

Descripción	Ventilador axial con rodete de paletas perfiladas, sin motor eléctrico. Carcasa, rodete y cuerpo contruidos en acero. Diámetro 600 mm. y longitud 950 mm.
Aplicaciones	Ventilación auxiliar en la minería, construcción de túneles, obra pública.

VENTILADOR PRINCIPAL RATEAU VHRZ 165**bartz** **FICHA TÉCNICA**

Descripción	Caudal: 50 m3/h. Motor SIEMENS 240 kw, 5000 V, 1481 rpm
Aplicaciones	Ventilación auxiliar en la minería, construcción de túneles, obra pública.

CINTA TRANSPORTADORA INDY 500-4-01-220**INDY AUTOMATION**
MANUFACTURER'S REPRESENTATIVES
FOR AUTOMATION COMPONENTS
sales inc.**FICHA TÉCNICA**

Descripción	Cinta transportadora inteligente que posee 28 metros de longitud, su ángulo máximo de inclinación es de 22°. Su ancho y tipo de banda es de 1200 mm.
Aplicaciones	Diseñadas para el transporte de materiales abrasivos pesados tales como rocas, minerales metálicos y gravilla.

IMPORTANTE

Estimados clientes:

Les informamos que disponemos de una **gran variedad de maquinaria usada que no se encuentra en el catálogo.**

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros para consultar cualquier otro tipo de maquinaria, así como posibles soluciones a sus problemas.

GRACIAS POR CONFIAR EN NGC

NGC Mining